


**V.462F** Meuleuse d'angle diam. 100 mm**Description :**

- Moteur puissant et durable 12000 tr/min.
- Le carter de protection protège l'opérateur.
- Poignée latérale ergonomique .
- Corps robuste et léger pour une grande durabilité.
- Renvoi d'angle à engrenages coniques spiralés procurant une grande durabilité.
- Filetage 3/8" pour disques de 100 mm.
- Disque à ébarber de rechange diamètre 100 mm : V.460A1.
- Vitesse à vide 12000 tr/min.
- Puissance 1 cv.
- Diamètre accessoires 100 mm.
- Filetage broche M10.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 120 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 6,40 m/s<sup>2</sup>/a.
- Vibration 2,11 m/s<sup>2</sup>/K.
- Pression acoustique 84 dB(A).
- Niveau sonore 95 dB(A).

<b>d [mm]:</b>	120
<b>d1 [mm]:</b>	100
<b>H [mm]:</b>	85
<b>L [mm]:</b>	220
<b>[kg]:</b>	1,690

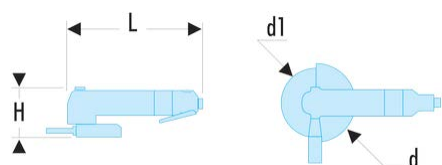