


U.53KL0 U.53KL - Potences non taraudées

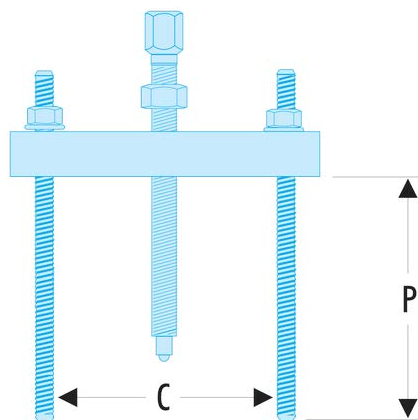

Description :

- Les potences non taraudées permettent l'utilisation des pinces Réf U.49P1 --> U.49P9 pour l'extraction des roulements par prise intérieure.
- U.53KL0 : pour pinces Réf U.49P1 --> U.49P4.
- U.53KL2 : pour pinces Réf U.49P5 --> U.49P9 avec embout d'adaptation Réf U.49BR1.

| | |
|---------------------|------------|
| C [mm]: | 25 - 100 |
| C mini - maxi [mm]: | 25 - 100 |
| d [mm]: | M8 |
| d1 [mm]: | 6 |
| L [mm]: | 110 |
| L1 [mm]: | 155 |
| L2 [mm]: | 20 |
| L3 [mm]: | 20 |
| P [mm]: | 125 |
| P maxi [mm]: | 125 |
| 6 pans [mm]: | 6 |
| Tirant: | U.53KL0-02 |
| Tonnes [t]: | 1 |
| Vis: | U.53KL0-02 |
| T [kN]: | 10 |
| [g]: | 405 |
| [kg]: | 0,400 |

