


U.53KL2 U.53KL - Potences non taraudées

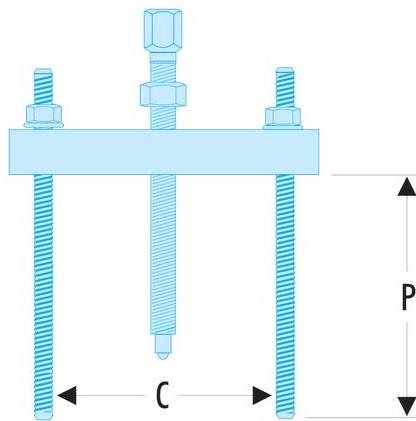

Description :

- Les potences non taraudées permettent l'utilisation des pinces Réf U.49P1 --> U.49P9 pour l'extraction des roulements par prise intérieure.
- U.53KL0 : pour pinces Réf U.49P1 --> U.49P4.
- U.53KL2 : pour pinces Réf U.49P5 --> U.49P9 avec embout d'adaptation Réf U.49BR1.

| | |
|---------------------|-----------|
| C [mm]: | 70 - 200 |
| C mini - maxi [mm]: | 70 - 200 |
| d [mm]: | M16 |
| d1 [mm]: | 11 |
| L [mm]: | 220 |
| L1 [mm]: | 280 |
| L2 [mm]: | 30 |
| L3 [mm]: | 30 |
| P [mm]: | 240 |
| P maxi [mm]: | 240 |
| 6 pans [mm]: | 11 |
| Tirant: | U.53R2L |
| Tonnes [t]: | 3 |
| Vis: | U.53K2-07 |
| T [kN]: | 30 |
| [g]: | 840 |
| [kg]: | 2,400 |

