


V.850F Grignoteuse

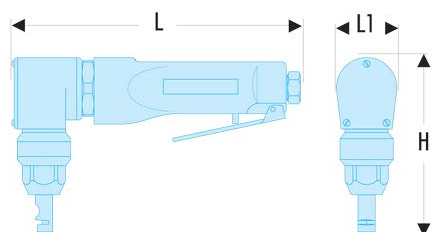

Description :

- Commande par levier permettant un contrôle précis et un démarrage à vitesse réduite.
- Poinçon facilement remplaçable.
- Peut couper des bords arrondis jusqu'à un rayon de 6,5 mm minimum.
- Vitesse d'avance : 1,8 m à la minute dans une tôle de 1,2 mm de profondeur maximale.
- Moteur robuste, corps en aluminium.
- Coups par minute 4300 cpm.
- Pression de travail 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 280 l/min.
- Consommation d'air moyenne 9,6 cfm.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 6 m/s²/a.
- Vibration 1,09 m/s²/K.
- Pression acoustique 95,90 dB(A).
- Niveau sonore 106,90 dB(A).
- Accessoire disponible :
- Ensemble poinçon : V.850FKR2.

H [mm]:	118
L [mm]:	179
L1 [mm]:	40,5
[kg]:	1

