


A.341MT A.MT - Tournevis dynamométrique Micro-Tech® "Production"**Description :**

- Tournevis sans vernier : le réglage de ce type de tournevis non gradué s'effectue sur un banc de contrôle.
- Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage.
- Tournevis monosens, sens de serrage dynamétrique à droite.
- Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts 4 mm (adaptateur ECR.0 pour douilles 1/4" en option).
- livrés avec clé mâle de réglage 4 mm.
- Livrés avec certificat d'étalonnage et numéro individuel d'identification.

d [mm]:	23
L [mm]:	130,0
Capacité [cN.m]:	15 - 75
Capacité [lbf.in]:	1,30 - 6,50
Embouts Série:	1
Sortie:	1/4"
[g]:	130

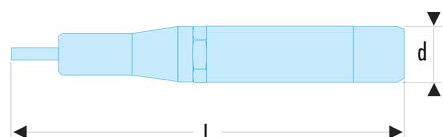