


A.340MT A.MT - Tournevis dynamométrique Micro-Tech® "Production"**Description :**

- Tournevis sans vernier : le réglage de ce type de tournevis non gradué s'effectue sur un banc de contrôle.
- Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage.
- Tournevis monosens, sens de serrage dynamométrique à droite.
- Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts 4 mm (adaptateur ECR.0 pour douilles 1/4" en option).
- livrés avec clé mâle de réglage 4 mm.
- Livrés avec certificat d'étalonnage et numéro individuel d'identification.

d [mm]:	21
L [mm]:	96,5
Capacité [cN.m]:	4 - 20
Capacité [lbf.in]:	0,35 - 1,70
Embouts Série:	0
Sortie:	4 mm
[g]:	75

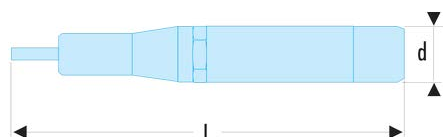