


**V.801F** Pistolet à cartouche 50 x 215 mm**Description :**

- Pour l'application de silicone, mastics, colles en cartouches standard 50 x 215 mm.
- Débit de sortie réglable.
- Relâchement de pression automatique arrêtant l'écoulement du produit lorsque la gâchette est relâchée.
- Niveau de bruit réduit 70 dB(A).
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 85 l/min.
- Consommation d'air moyenne 2,9 cfm.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration <math><2,50\text{ m/s}^2/\text{a}</math>.
- Vibration 0,51 m/s<sup>2</sup>/K.
- Pression acoustique 97,60 dB(A).
- Niveau sonore 108,60 dB(A).

H [mm]:	168
L [mm]:	305
L1 [mm]:	62
[kg]:	1,100

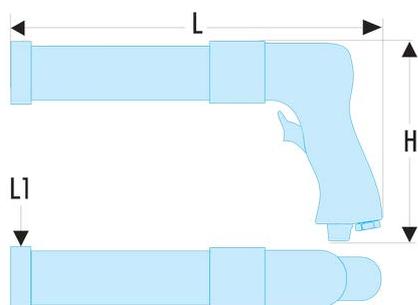