


**U.53S4A U.53S - Potences pour vérins****Description :**

- Ces 2 potences non taraudées de caractéristiques mécaniques supérieures aux modèles Réf U.53K (cotes, aciers et traitements thermiques) sont conçues pour résister aux efforts importants engendrés par la puissance des vérins utilisés.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>C mini - maxi [mm]:</b> | 170 - 400 |
| <b>d [mm]:</b>             | 420       |
| <b>d1 [mm]:</b>            | M33       |
| <b>L [mm]:</b>             | 450       |
| <b>L1 [mm]:</b>            | 420       |
| <b>L2 [mm]:</b>            | 60        |
| <b>L3 [mm]:</b>            | 60        |
| <b>P maxi [mm]:</b>        | 340       |
| <b>Puissance [kN]:</b>     | 300       |
| <b>Tirant:</b>             | U.53R4LA  |
| <b>Tonnes [t]:</b>         | 30        |
| <b>Vis:</b>                | U.53S4-07 |
| <b>T [kN]:</b>             | 300       |
| <b>[kg]:</b>               | 15,500    |

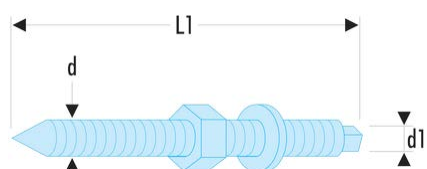