


## V.582F Meuleuse d'angle diam. 125 mm composite

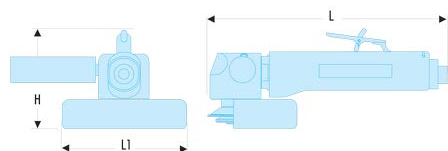

### Description :

- Moteur puissant et durable délivrant 1 CV.
- Le carter de protection protège l'opérateur.
- Poignée latérale ergonomique et confortable.
- Corps léger et isolant du froid.
- Renvoi d'angle à engrenages coniques spiralés procurant une durabilité industrielle.
- Filetage M14x2 pour disques de 125 mm.
- Échappement arrière soufflant l'air hors du poste de travail.
- Vitesse à vide 11000 tr/min.
- Puissance 1 cv.
- Diamètre accessoires 125 mm.
- Filetage broche M14.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 113 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 11,80 m/s<sup>2</sup>/a.
- Vibration 3,90 m/s<sup>2</sup>/K.
- Pression acoustique 90 dB(A).
- Niveau sonore 101 dB(A).

H [mm]:	110
L [mm]:	230
L1 [mm]:	130
[kg]:	1,960

