


V.352F Dérouilleur à aiguilles pneumatique

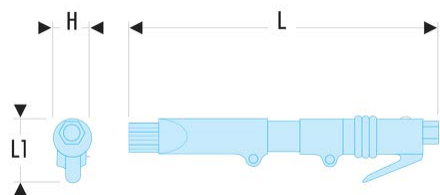

Description :

- Corps droit et fin pour accéder aux espaces réduits.
- Moteur haute performance délivrant 4 200 coups par minute.
- Idéal pour le nettoyage, dérouillage, décapage des surfaces métalliques.
- Outil adapté pour travailler sur des surfaces irrégulières avec des fentes ou des fissures.
- Livré avec 27 aiguilles de diamètre 2 mm et peigne correspondant.
- Aiguilles de 3 mm optionnelles pour un dérouillage plus agressif, si nécessaire.
- Coups par minute 4200 cpm.
- Pression de travail 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 24 l/min.
- Consommation d'air moyenne 0,9 cfm.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 11,7 m/s²/a.
- Vibration 1,66 m/s²/K.
- Pression acoustique 94 dB(A).
- Niveau sonore 105 dB(A).
- Accessoires disponibles : (si vous changez les aiguilles, n'oubliez pas de commander le peigne correspondant)
 - Jeu de 27 aiguilles de diamètre 2 mm : V.352FA1.
 - Peigne pour aiguilles 2 mm : V.352FSAV16A.
 - Jeu de 12 aiguilles de diamètre 3 mm : V.352FA1D3.
 - Peigne pour aiguilles 3 mm : V.352FSAV16B.

H [mm]:	36
---------	----

L [mm]:	360
---------	-----

L1 [mm]:	75
----------	----

[kg]:	1,670
-------	-------

