


U.53S2A U.53S - Potences pour vérins**Description :**

- Ces 2 potences non taraudées de caractéristiques mécaniques supérieures aux modèles Réf U.53K (cotes, aciers et traitements thermiques) sont conçues pour résister aux efforts importants engendrés par la puissance des vérins utilisés.

C mini - maxi [mm]:	120 - 200
d [mm]:	280
d1 [mm]:	M20
l [mm]:	283
L [mm]:	220
L1 [mm]:	280
L2 [mm]:	35
L3 [mm]:	35
P maxi [mm]:	235
Puissance [kN]:	100
Tirant:	U.53R2L
Tonnes [t]:	10
Vis:	U.53S2A07
T [kN]:	100
[kg]:	3,000

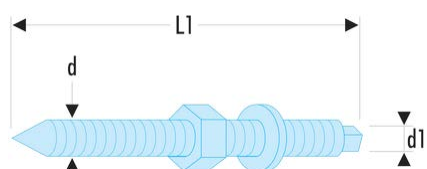