


V.472F Meuleuse d'angle diam. 125 mm**Description :**

- Moteur puissant et durable fournissant 12 000 tr/min.
- Le carter de protection protège l'opérateur.
- Poignée latérale ergonomique .
- Corps robuste et léger pour une grande durabilité.
- Renvoi d'angle à engrenages coniques spiralés procurant une grande durabilité.
- Filetage 3/8" pour disques de 125 mm.
- Disque à ébarber de rechange diamètre 125 mm : V.471A1.
- Disque à tronçonner de rechange diamètre 125 mm : V.471A2.
- Vitesse à vide 12000 tr/min.
- Puissance 1 cv.
- Diamètre accessoires 125 mm.
- Filetage broche M14.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 120 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 7,90 m/s²/a.
- Vibration 2,63 m/s²/K.
- Pression acoustique 87 dB(A).
- Niveau sonore 98 dB(A).

d [mm]:	138
d1 [mm]:	125
H [mm]:	85
L [mm]:	220
[kg]:	1,960

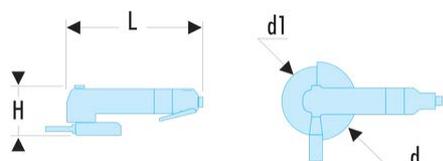